



BYD SEAL 6 DM-i TOURING

BYD Europe B.V.
Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

0825-BPS-EN-V1



 **1350 km**
kombinált hatótáv

 **1,7 l/100 km**
üzemanyag-fogyasztás

 **675/1535 l**
csomagtartó-térfogat

Szuper hibrid, DM-technológiával
Lenyűgöző teljesítmény

Blade akkumulátor
Teljesítette a tűpenetrációs tesztet

Gyors töltés
Gyors egyenáramú töltés

**BYD SEAL 6 DM-i
TOURING**

BYD SEAL 6 DM-i TOURING specifikációk

● Alapfelszerelés ○ Rendelhető — Nem elérhető

Külső	Boost	Comfort Lite	Comfort
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű LED-fényszórók	●	●	●
LED-es nappali menetfény	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók korábban kapcsolnak be / késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Intelligens távolságifényszóró-vezérlés (IHBC)	●	●	●
Automata kapcsolású távolsági fényszóró	●	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	—	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●	●
LED-es hátsó lámpák	●	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	—	●	●
Alumínium tetősín	●	●	●
17"-os monokróm könnyűfém keréktárcsák	●	—	—
18"-os monokróm könnyűfém keréktárcsák	—	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	●	●	●
Esőérzékelős első ablaktörlők	●	●	●
Hátsó ablaktörlők	●	●	●
Elektromos fűtésű hátsó szélvédő pára- és jégmentesítővel	●	●	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	—	●	●
Elektromos működtetésű csomagtérajtó	●	●	●

Belső	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●	●
Fűthető kormánykerék	—	●	●
Szövet tetőkárpit	●	●	●
Vegán bőr ülések	●	●	●
6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés	●	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés, ülőpozíció-memóriával	—	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●	●
Szellőztethető, fűthető utasülés	—	●	●
Első ülések, kézzel állítható fejtámlával	●	●	●
Hátsó ülések, kézzel állítható fejtámlával	●	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülőssor	●	●	●
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	—	●	●
Lábtérvilágítás elől	●	—	—
LED-es világítás az első ajtóban	●	●	●
Csomagtér-világítás	●	●	●
Kesztyűtartó-világítás	●	●	●
Középkonzol-megvilágítás	●	●	●
LED-es olvasólámpa az első üléseknél	●	●	●
LED-es olvasólámpa a hátsó üléseknél	●	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●	●
Első napellenzők megvilágított tükrökkel	●	●	●
Kézi állítású belső visszapillantó tükör	●	—	—
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	—	●	●
Hátsó szellőzők	●	●	●
Csomagtartó polc a csomagtérben	●	●	●
12 V-os csatlakozó	●	●	●
Középső kartámasz elől, 2 pohártartóval	●	●	●
Középső kartámasz hátul, 2 pohártartóval	●	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Boost	Comfort Lite	Comfort
8,8"-os teljes LCD-műszerfal	●	●	●
12,8"-os érintőképernyő	●	—	—
15,6"-os érintőképernyő	—	—	●
DAB+ és FM-rádió	●	●	●
6 hangszóró	●	—	—
8 hangszórós Hi-Fi hangrendszer	—	●	●
Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”	●	●	●
4G fedélzeti internet ¹	●	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	●	●	●
USB-csatlakozók elől: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C csatlakozó	●	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Boost	Comfort Lite	Comfort
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C csatlakozó	●	●	●
Vezeték nélküli okostelefon-töltő, egyszeres töltés, 50 W	—	●	●
Android Auto™ és Apple CarPlay ¹	●	●	●

¹ Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban érhető el.
* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban érhető el.
* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek az autóval.
* Az Android Auto használatához az autó kijelzőjén Android 8 vagy újabb verziójú Android-telefon és aktív adatsomag szükséges, és az Android Auto appnak kompatibilisnek kell lennie a g.co/androidauto/requirements oldalon található követelményekkel.


Biztonság	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vezetőoldali légzsák	●	●	●
Első utasoldali légzsák, kikapcsolható	●	●	●
Első középső légzsák	●	●	●
Első oldallégzsákok	●	●	●
Oldalsó függőnylégzsákok	●	●	●
Két előfeszített, magasságban állítható első biztonsági öv	●	●	●
Előfeszített hátsó szélső biztonsági övek	●	●	●
Hátsó középső ülés vészhelyzeti biztonsági öv	●	●	●
Emlékeztető a biztonsági öv használatára	●	●	●
ISOFIX és i-Size, első utasülés és hátsó külső ülések	●	●	●
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●	●
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	●	●	●
Sebességérzékelő automatikus zárrendszer	●	●	●
Mechanikus gyerekzár	●	●	●
Segélyhívó rendszer	●	●	●

Vezetéstámogató rendszerek	Boost	Comfort Lite	Comfort
Parkolóradar hátul	●	●	●
Parkolóradar elől	—	●	●
Tolatókamera	●	—	—
360 fokos kamera	—	●	●
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	●	●	●
Intelligens sebességkorlát-információ (ISLI)	●	●	●
Holttérfelgelő (BSD)	●	●	●
Járművezetői fáradságát figyelő rendszer (DFM)	●	●	●
Utánfutó-stabilitáskezelő rendszer (TSM)	●	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●	●
Elektronikus fékerelosztó rendszer (EBD)	●	●	●
Intelligens sebességkorlát-szabályozó rendszer (ISLC)	●	●	●
Hátsó keresztirányú forgalmat figyelő rendszer (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●	●
Vészhelyzeti sávartó asszisztens (ELKA)	●	●	●
Elülso ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●	●
Nyitott ajtó jelzés (DOW)	●	●	●
Sávartó automatika (LDA)	●	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●	●
Kényelmes fékezés (CST)	●	●	●
Automatikus fékmentartó funkció	●	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●	●
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)	●	●	●
Intelligens integrált fékrendszer (IPB)	●	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●	●
Hidraulikus vészfékrásegítő rendszer (HBA)	●	●	●
Vezérelt lassítás parkoláskor (CDP)	●	●	●
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	●	●	●
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	●	●	●
Fékprioritási rendszer (BOS)	●	●	●

Kényelem és hatékonyság	Boost	Comfort Lite	Comfort
Külső eszközök áramellátása (V2L funkció) ²	●	●	●
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	●	●	●
2 db okoskulcs	●	●	●
Okostelefonos Bluetooth-kulcs és okostelefonos NFC-kulcs	●	●	●
Kulcs nélküli bezárállás és indítás	●	●	●
3,3 kW-os fedélzeti töltő (OBC)	●	—	—
6,6 kW-os fedélzeti töltő (OBC)	—	●	●

² A V2L funkcióhoz speciális kábel szükséges. Az ingyenes kábelre vonatkozó szabályok a jármű konfigurációjától függően eltérőek. Részletes információért forduljon kereskedőjéhez. A kábel külön is megvásárolható kiegészítőként.


Színválaszték	Boost	Comfort Lite	Comfort
Obsidian Black	○	○	○
Atlantis Blue	○	○	○
Polar White	●	●	●
Sandstone	○	○	○

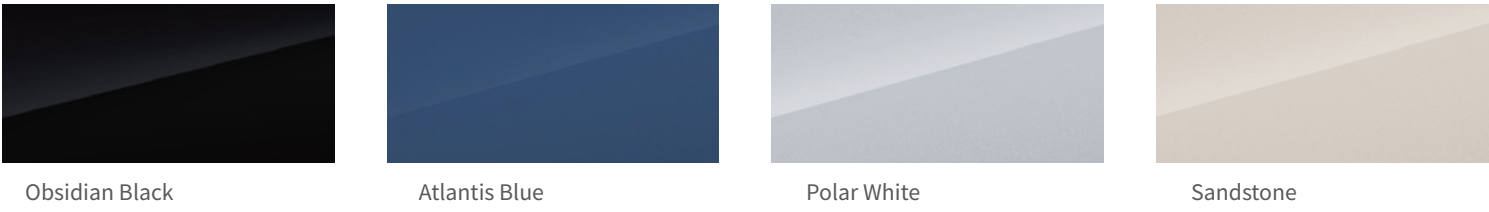

Belső színválaszték	Boost	Comfort Lite	Comfort
Kék / fekete	●	●	●
Fekete / szürke	●	●	●



Műszaki adatok

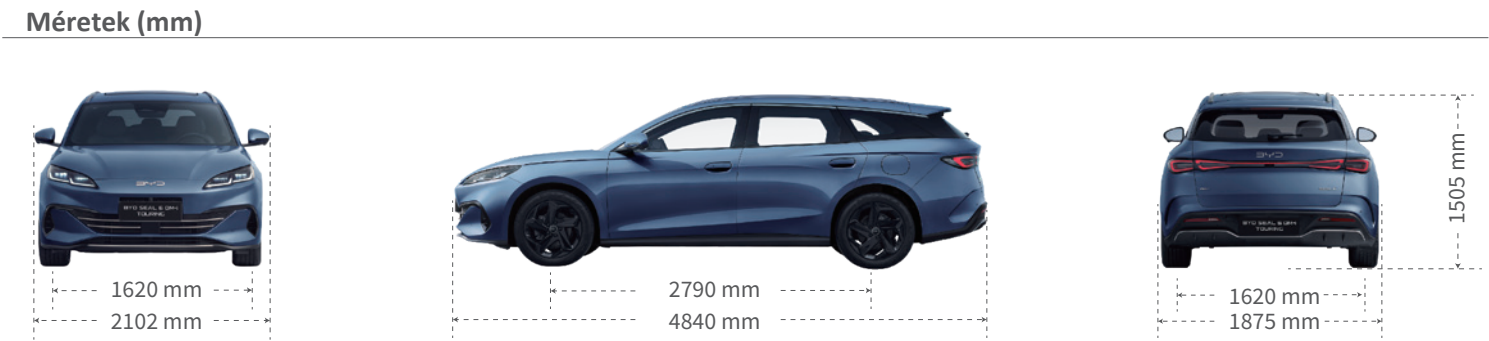

Méretek (mm)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Hosszúság	4840	4840	4840
Szélesség	1875	1875	1875
Szélesség külső tükrökkel	2102	2102	2102
Magasság	1505	1505	1505
Tengelytáv	2790	2790	2790
Első nyomtáv	1620	1620	1620
Hátsó nyomtáv	1620	1620	1620

Teljesítményadatok	Boost	Comfort Lite	Comfort
Rendszer összteljesítménye (kW)	135	156	156
Motor maximális nettó teljesítménye (kW)		72	
Fordulatszám maximális teljesítménynél (ford./perc)		6000	
Motor maximális nyomatéka (Nm)		122	
Fordulatszám maximális nyomatéknál (ford./perc)		4000–4500	
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)		145	
Elektromos motor maximális nyomatéka (Nm)		300	

* Minden adat és illusztráció a nyomtatáskor rendelkezésre álló információn alapul, és előzetes értesítés nélkül változhat. A legfrissebb adatokért vegye fel a kapcsolatot a helyi BYD-kereskedővel.

Motor és sebességváltó	Boost	Comfort Lite	Comfort
Hengerűrtartalom	1498 ml/1,5 l	1498 ml/1,5 l	1498 ml/1,5 l
Hengerek száma	4	4	4
Sebességváltó típusa	Automata	Automata	Automata

Akkumulátor	Boost	Comfort Lite	Comfort
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)		
Akkumulátor kapacitása (kWh)	10,08	19	19
Névleges feszültség (V)	268,8	352,0	352,0

CO ₂ -kibocsátás	Boost	Comfort Lite	Comfort
CO ₂ -kibocsátás, kombinált (g/km)	60	38	38
Kibocsátási szabvány	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Üzemanyagtartály mérete (l)	65	65	65
Üzemanyag típusa	Benzin	Benzin	Benzin
Üzemanyag-minőség, minimum	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP-hatótáv és fogyasztás ^{3, 4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektromos hatótáv – kombinált (km)	50	100	100
Elektromos hatótáv – városi (km)	75	130	130
Hatótáv – kombinált (km)	1350	1350	1350
Áramfogyasztás – kombinált (kWh/100 km)	14,6	16,4	16,4
Áramfogyasztás – városi (kWh/100 km)	12,7	13,0	13,0
Üzemanyag-fogyasztás – alacsony (l/100 km)	3,5	3,8	3,8
Üzemanyag-fogyasztás – közepes (l/100 km)	4,5	4,6	4,6
Üzemanyag-fogyasztás – magas (l/100 km)	4,4	4,5	4,5
Üzemanyag-fogyasztás – kombinált (l/100 km)	4,8	5,0	5,0
Üzemanyag-fogyasztás – kombinált, súlyozott (l/100 km)	2,6	1,7	1,7

Töltési idő ^{5, 6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Töltőcsatlakozó	CCS2	CCS2	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény, max.	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Töltési idő, váltóáram (3,3 kW, egyfázisú) 15–100%	3 óra	-	-
Töltési idő, váltóáram (6,6 kW, egyfázisú) 15–100%	-	2,7 óra	2,7 óra
Egyenáramú töltési teljesítmény, max.	-	26	26
Töltési idő, egyenáram SOC 30–80%	-	23 perc	23 perc

³ Az energiafogyasztás a 2017-1151 sz. EU-rendeletnek megfelelően kerül kiszámításra.
⁴ A WLTP-hatótáv és fogyasztási értékek az új, világszerte harmonizált könnyű járművek tesztelési eljárásán (WLTP) alapuló, a gépjárművek kibocsátásainak jóváhagyására vonatkozó egyeséges rendelkezéseknek megfelelően, az EU szabványos tesztelési feltételei mellett kerültek meghatározásra. A tényleges hatótáv és az energiafogyasztás számos tényező, például az időjárási körülmények, a forgalmi helyzet, a jármű terhelése és a vezetési stílus függvényében változhat.
⁵ A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra specifikációi és a töltöttéssel állapot miatt változhat. A maximális töltési sebesség eléréséhez 100 kW-nál nagyobb kimeneti teljesítményű és 500 V-nál nagyobb feszültségű CCS2 egyenáramú töltő, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.
⁶ A váltóáramú töltési teljesítmény elérheti a 11 kW-ot, míg a tényleges töltési teljesítmény alacsony SOC esetén korlátozott lehet.

Menetteljesítmény	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor		
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Gyorsulás 0–100 km/h (mp)	8,9	8,5	8,5
Végsebesség (km/h)	180	180	180
Légellenállási együttható (Cd)	0,28	0,284	0,284
Első felfüggesztés	MacPherson		
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link		
Fékek	Elöl: légűtéses tárcsafékek Hátul: tárcsafékek		

Tömegek és térfogatok	Boost	Comfort Lite	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1710	1805	1805
Maximális össztömeg (kg)	2145	2240	2240
Maximális első tengelyterhelés (kg)	1090	1165	1165
Maximális hátsó tengelyterhelés (kg)	1055	1075	1075
Maximális tetőterhelés (kg)	75	75	75
Fordulókör minimális átmérője (m)	5,5	5,5	5,5
Csomagtér térfogata (l) (hátsó ülések fejtámlája korlátozza a rakodási magasságot)	500	500	500
Csomagtér térfogata (l) (a tetőkárpit korlátozza a rakodási magasságot)	675	675	675
Csomagtér térfogata (l) – lehajtott üléstámlákkal	1535	1535	1535